

Kana **DUTO**



**Duto PEAD corrugado
para proteção de
cabos subterrâneos**

Kanaflex®
S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS

KanaDUTOE




É utilizado na infraestrutura de transportes, nas usinas foto voltaicas, indústrias, galpões, subestações, condomínios, iluminação pública,...



Diâmetro Nominal (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Fornecimento em Rolo	
			50 (m)	100 (m)
32	24,0	32,0	0,66x0,23	0,79x0,29
40	31,5	40,0	0,80x0,24	0,88x0,36
50	41,5	50,0	0,83x0,30	0,85x0,48
63	53,0	63,0	0,90x0,44	1,28x0,51
90	75,0	90,0	1,12x0,54	1,42x0,66
110	95,0	111,0	1,28x0,66	1,72x0,66
125	107,5	126,0	1,72x0,56	-
160	138,0	160,5	1,88x0,64	-

Nota: O diâmetro 32 mm não está contemplado na NBR15715.

O Kanaduto/E é um duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação anelar, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e de telecomunicação.

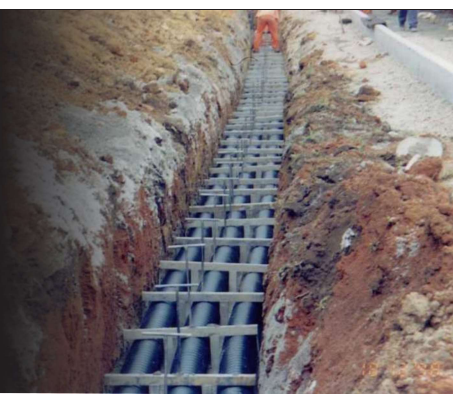


Principais Características


- Atende a norma ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos;
- Leve e flexível. Classe de Rigidez 450N;
- Arame-guia de aço galvanizado fornecido no interior do duto;
- Aditivado com Negro de Fumo. Resistente ao UV;
- Apresenta elevada resistência à compressão diametral, ao impacto, à abrasão e aos produtos químicos.

Acessórios

Não há disponibilidade para todos os diâmetros.
Por favor consulte a Kanaflex antes de especificar.

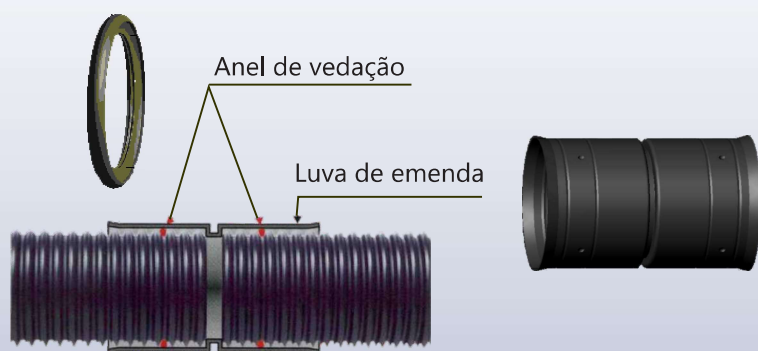

Plug



Emenda estanque



Cota	Distância entre dutos e resistência às cargas
a	5 cm
b	
c	A distância entre o nível do solo e a fita de aviso é de 20 cm
d	Para Classe de Rigidez 450N Até 8 ton = 60 cm Acima de 8 ton > 65 cm

