

Kanaflex[®]



Duto para proteção de cabos subterrâneos




Kanaflex[®]
S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS

KanaLEX®



É utilizado na infraestrutura de indústrias, ferrovias, rodovias, aeroportos, shoppings centers, subestações, condomínios, cftv's, revitalizações, refinarias...

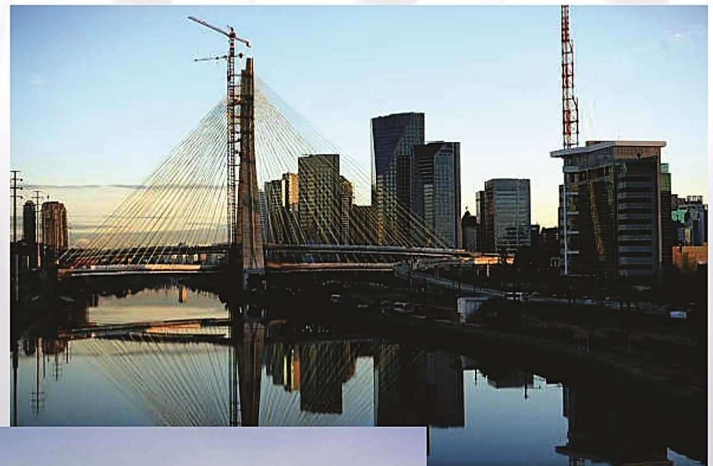

O Kanalex é um duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e de telecomunicação.



Principais Características

- Atende as normas ABNT, e normas das concessionárias de energia e telecomunicação;
- Dispensa o envelopamento em concreto ao longo da linha;
- Arame-guia de aço galvanizado fornecido no interior do duto;
- Acompanha fita-de-aviso «PERIGO» para Energia ou Telecomunicação;
- É fornecido com suas extremidades tamponadas;
- Apresenta elevada resistência à compressão diametral, ao impacto, à abrasão e aos produtos químicos.

Ampla linha de acessórios



Tampão



Terminal



Subida Lateral



Conexão I



Conexão II CP



Cone



Kit Vedação



Cota	Distância entre dutos e resistência às cargas
a	5 cm
b	
c	A distância entre o nível do solo e as fitas de aviso é de 20 cm
d	Até 20 ton = 60 cm Acima de 20 ton > 65 cm

Diâmetro Nominal (pol.)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Fornecimento em rolo			
			25 (m)	30 (m)	50 (m)	100 (m)
1.1/4"	31,5	41,3	-	-	0,85x0,32	1,10x0,32
1.1/2"	43,0	56,0	-	-	1,00x0,31	1,10x0,44
2"	50,8	63,4	-	-	1,15x0,35	1,25x0,53
3"	75,0	89,5	-	-	1,35x0,45	1,45x0,70
4"	103,0	124,5	-	-	1,85x0,50	2,00x0,75
5"	128,0	155,0	1,72x0,46	-	2,03x0,63	-
6"	155,0	190,0	2,21x0,43	-	2,60x0,60	-
7"	176,0	202,0	2,30x0,62	-	2,60x0,62	-
8"	205,0	250,0	-	2,50x0,80	-	-

Solicite o manual técnico com detalhes do duto, seus acessórios e métodos de instalação.