

TIPO DE CONEXÕES
CABOS PARA CONECTAR

EMENDAS

Conexões em linha e ou derivações para aplicações mais permanentes



DESCONECTÁVEL

Conexões macho e fêmea para aplicações flexíveis




PARA PAINÉIS


evita a abertura do equipamento




POLARIDADE
Utilizáveis também com cabos de polaridade menor (ex. produto com 4 polos pode receber cabos de 2 e 3 polos)

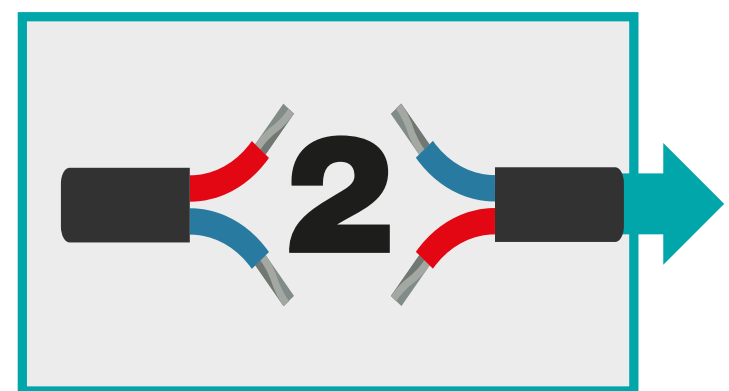

Grau de proteção IP
Seção cabo¹
Diâmetro cabo
Diâmetro cabo.....

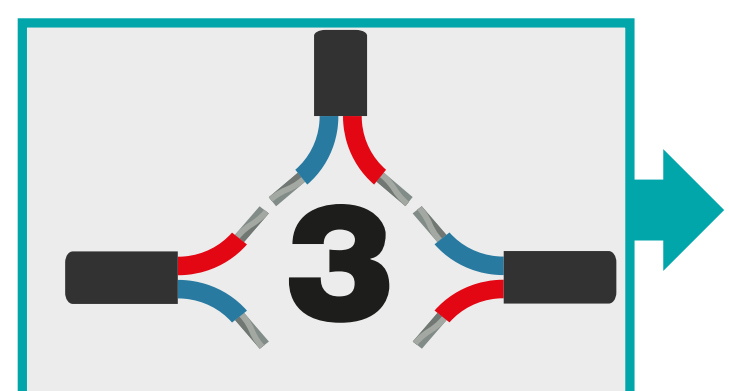

Grau de proteção IP
Seção cabo¹
Diâmetro cabo
Diâmetro cabo.....

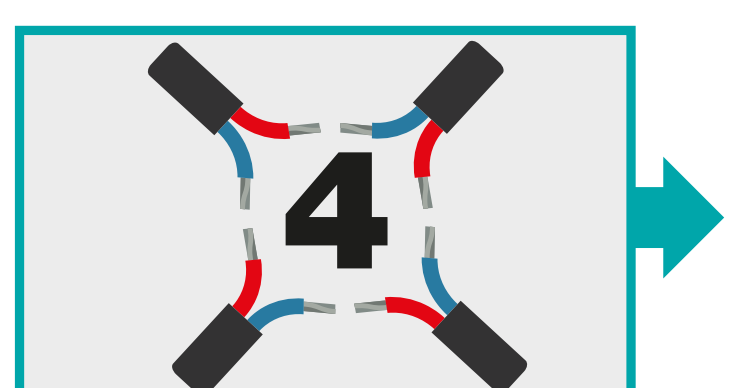

Grau de proteção IP
Seção cabo¹
Diâmetro cabo
Diâmetro cabo.....

4 polos				5 polos	
IP68 (50m/1h) 0.5 ... 4.0 mm² THR.390.S3D 6.0 - 13.5 mm	IP68/IP69K (30m/2h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.391.A4A.L.R 6.0 - 13.5 mm	IP68/IP69K (30m/2h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.391.R4A.L.R 6.0 - 13.5 mm	IP68/IP69K (50m/1h) 0.5 ... 4.0 mm² THR.400.A4D 6.0 - 17.0 mm	IP68/IP69K (50m/1h) 2.5 ... 6.0 mm² THR.400.S4E 11.0 - 20.0 mm	IP68/IP69K (50m/1h) 0.5 ... 4.0 mm² THR.400.S5D 6.0 - 17.0 mm
THB.390.A1A 7.0 - 13.5 mm	THB.391.A4A.L 7.0 - 13.5 mm	THB.391.R4A.L 7.0 - 13.5 mm	THB.400.D1B 8.0 - 17.0 mm	THB.400.D4E 16.0 - 20.0 mm	THB.400.D1A 8.0 - 17.0 mm

3 polos		4 polos		5 polos	
IP67 0.5 ... 1.5 mm² THR.200.S3M ⁽³⁾ 4.0 - 9.5 mm	IP68 (20m/1h) 0.5 ... 1.5 mm² THR.390.S3T ⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP68 (20m/1h) 0.5 ... 4.0 mm² THR.402.C2E.R ⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP68 (20m/1h) 0.5 ... 4.0 mm² THR.399.S9L ⁽³⁾ 6.0 - 17.0 mm	IP65 0.5 ... 4.0 mm² THR.211.S4D ⁽³⁾ 8.0 - 17.0 mm	IP68 (20m/1h) 1.5 ... 4.0 mm² THR.399.A4F.R ⁽³⁾ 8.0 - 17.0 mm
THB.200.E3F 7.5 - 9.5 mm	THB.390.C1A 7.0 - 13.5 mm	THB.402.C2E 7.0 - 13.5 mm	THB.399.D9B 8.0 - 17.0 mm	THB.211.A4A 8.0 - 17.0 mm	THB.399.D4E 8.0 - 17.0 mm

4 polos				5 polos	
IP68 (30m/2h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.392.A4A.R ⁽³⁾ 5.0 - 12.0 mm	IP68 (30m/2h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.392.A4A.L.R ⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP68 (30m/2h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.392.R4A.L ⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP68 (5m/3h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.209.A4A ⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP68 (5m/3h) 0.5 ... 1.5 mm² THB.209.A5A ⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	
THB.392.A4A 7.0 - 12.0 mm	THB.392.A4A.L 7.0 - 13.5 mm	THB.392.R4A.L 7.0 - 13.5 mm	THB.209.A4A 7.0 - 13.5 mm	THB.209.A5A 7.0 - 13.5 mm	

2 polos		3 polos		4 polos		5 polos	
IP68/IP69K (30m/1h) 0.25 ... 1.0 mm² THB.381.A2A.R ⁽²⁾ 4.0 - 8.0 mm	IP66/IP68 (50m/24h) 0.5 ... 4.0 mm² THR.384.S3A ⁽²⁾ 5.0 - 12.0 mm	IP66/IP68 (30m/3h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.387.A4A.L.R ⁽²⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP66/IP68 (30m/3h) 0.25 ... 1.5 mm² THB.387.A5A.L.R ⁽²⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP68 (10m/1h) 0.5 ... 4.0 mm² THR.405.S5A ⁽²⁾ 6.0 - 13.5 mm			
THB.381.B2A 5.8 - 6.9 mm	THB.384.A1A THB.384.B1A 7.0 - 12.0 mm	THB.387.A4A.L THB.387.B4A.L 7.0 - 13.5 mm	THB.387.A5A.L THB.387.B5A.L 7.0 - 13.5 mm	THB.405.A2A THB.405.B2A 7.0 - 13.5 mm			

3 polos		5 polos	
IP65 0.5 ... 4.0 mm² THH.631.S3A ⁽²⁾⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm		IP65 0.5 ... 4.0 mm² THH.631.S5A ⁽²⁾⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	
THH.631.B3A ⁽²⁾ 7.0 - 13.5 mm		THH.631.B5A ⁽²⁾ 7.0 - 13.5 mm	

2 polos		3 polos		4 polos		5 polos	
IP68 0.25 ... 1.0 mm² THH.625.A2A.L.R ⁽²⁾⁽³⁾ 4.0 - 8.0 mm	IP66/IP68 (5m/3h) 0.5 ... 4.0 mm² THH.623.S3A ⁽²⁾⁽³⁾ 5.0 - 12.0 mm	IP68 0.5 ... 4.0 mm² THH.624.A4A.L.R ⁽²⁾⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP68 0.25 ... 1.5 mm² THH.624.A5A.L.R ⁽²⁾⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm				
THH.625.A2A ⁽⁴⁾ Veja TH381 2 polos	THH.623.L3A ⁽²⁾ 7.0 - 12.0 mm	THH.624.A4A ⁽⁴⁾ Veja TH387 4 polos	THH.624.A5A ⁽⁴⁾ Veja TH387 5 polos				

4 polos		
IP68 (30m/2h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.391.H4A.R ⁽³⁾ 5.0 - 12.0 mm	IP68 (30m/2h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.391.N4A.R ⁽³⁾ 5.0 - 12.0 mm	IP68/IP69K (30m/2h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.391.L4A.L.R ⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm
THB.391.H4A 7.0 - 12.0 mm	THB.391.N4A 7.0 - 12.0 mm	THB.391.L4A.L 7.0 - 13.5 mm

2 polos		3 polos		4 polos	
0.25 ... 1.0 mm² IP68/IP69K (30m/1h) THB.381.N2A.R ⁽²⁾⁽³⁾ 4.0 - 8.0 mm	0.5 ... 4.0 mm² IP66/IP68 (50m/24h) THB.385.A3D.R ⁽²⁾⁽³⁾ 5.0 - 12.0 mm	0.5 ... 4.0 mm² IP66/IP68 (30m/3h) THB.387.N4A.L.R ⁽²⁾⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm			
THB.381.N2A THB.381.B2A 5.8 - 6.9 mm	THB.385.A3D THB.385.B1A 7.0 - 12.0 mm	THB.387.N4A THB.387.B4A.L 7.0 - 13.5 mm			

4 polos		5 polos	
IP66/IP68 (30m/3h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.387.N4A.L.XD 6.0 - 13.5 mm	IP66/IP68 (30m/3h) 0.25 ... 1.5 mm² THB.387.N5A.L.R ⁽²⁾⁽³⁾ 6.0 - 13.5 mm	IP68 (10m/1h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.406.A1A 6.0 - 13.5 mm	IP68 (10m/1h) 0.5 ... 4.0 mm² THB.406.B2A 6.0 - 13.5 mm
THB.387.N4A.XD THB.387.B4A.L 7.0 - 13.5 mm	THB.387.N5A THB.387.B5A.L 7.0 - 13.5 mm		

INFORMAÇÕES
Consultar o catálogo geral no site www.technobrasil.com.br para as informações técnicas, a gama completa de códigos, as dimensões dos produtos, as informações da embalagem.

LEGENDA
(1) Versões com cabamento e parafuso. Para versões com terminais a crimpar, perfuração ou mole consultar o catálogo geral ou o site www.technobrasil.com.br
(2) Conectores plug e soquete inclusos nas confeções.
(3) Tampa para fechamento de uma saída de cabo inclusa na confeção do kit
(4) Conectores macho/fêmea não inclusos na confeção.
Pedir separadamente: (TH381; TH625; TH384; TH624)

